

4 Gang Automatikgetriebe 098 *



	T4	
	1991 bis 1994	


Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten.
- Öl weiter auffüllen und zwischendurch kontrollieren. Das Öl wird über das Messrohr aufgefüllt.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeölstand bei kaltem Getriebe auf Min, beim warmen Getriebe auf Max.



Differential

- Ölstandkontrolle erfolgt über die Kontrollschraube am Differential (17 mm Imbuss).

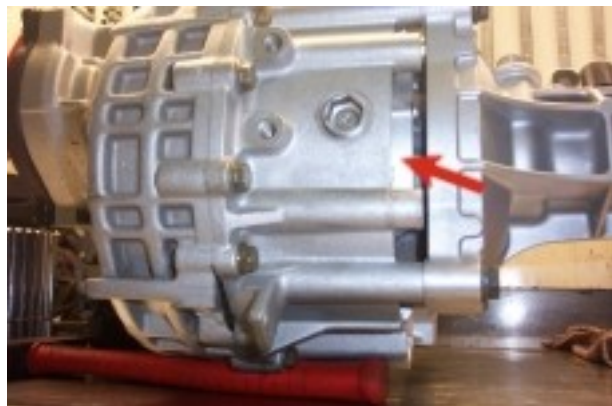

Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	Ca. 6,5 bis 7 Liter	3,5 Liter	Dextron 3 / Ab Bj 93 / Esso ATF LT 71141
Differential	Ca. 1 Liter		Getriebeöl API GL4 / GL5 75W-90

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.