

4 Gang Automatikgetriebe JF 404 E VW 001




VW Polo

001

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten!
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.

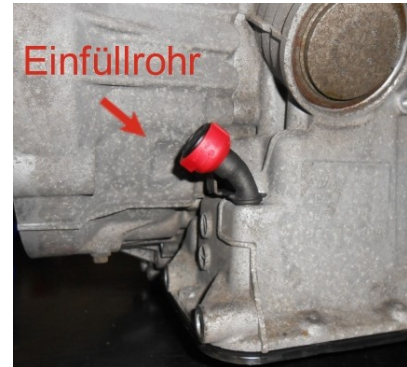

Differential

- Kein getrenntes Öl

Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	Ca. 7,0 Liter	Ca 4 Liter. Kein Ölwechsel vorgeschrieben. Wir empfehlen den ersten bei 100.000 km und dann alle 60.000km. Aufgrund der geringen Wechselmenge empfehlen wir eine Ölspülung.	VW Nr. G 052 990 Texaco ATF 402 Elf 3G Syn Ravenol ATF JF506E wir verwenden auch Dextron VI

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.